


Tu mejor herramienta para un lugar de trabajo moderno

Impulsa el crecimiento de tu negocio y lleva su productividad al siguiente nivel con la impresora ECOSYS PA3500cx. Diseñada para grupos de trabajo medianos y grandes, este dispositivo a color A4 incorpora los componentes de larga duración de Kyocera que ayudan a reducir los residuos y garantizan niveles excepcionales de fiabilidad.



ECOSYS PA3500cx

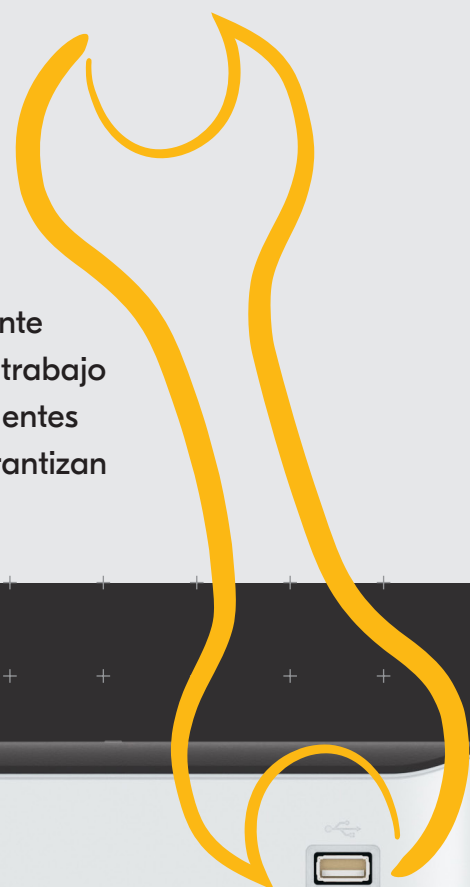

Diseño compacto

Hasta 35 páginas por minuto en A4

Funcionalidad Wi-Fi Direct

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA ECOSYS impresora láser Color.

Panel de control: LCD de 5 líneas con retroiluminación y teclado numérico.

Tipo: Escritorio.

Velocidad: Hasta 35 ppm en A4;

Velocidad a doble cara: Hasta 17,5 ppm en A4.

Resolución: 1200 × 1200 ppp.

Volumen de impresión recomendado: 1.200 páginas/mes.

Volumen máximo de impresión: 100.000 páginas/mes.

Vida útil: 600.000 páginas o 5 años.

Tiempo de calentamiento: Aprox. 23 seg. o menos.

Tiempo de primera impresión: Aprox. 5,7 o menos.

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz.

Memoria: Estándar 1 GB.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 × USB Host

Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T).

WiFi opcional (IEEE 802.11b/g/n), ranura para servidor de impresión

interno opcional o disco duro SSD opcional, ranura para tarjeta

opcional SD.

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 394 × 531,5 × 392,5 mm.

Peso: Aprox. 33 kg con tóner inicial incluido.

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz.

Consumo de energía:

Imprimiendo: 496,4 W.

Preparado: 11,8 W.

Reposo: 0,4 W.

Ruido (nivel de presión acústica: ISO 7779/ISO 9296):

Imprimiendo: 51 dB (LpAm).

En espera: 30 dB (LpAm).

Certificados: TÜV/GS, CE.

Esta unidad se fabrica de acuerdo con la norma de

Calidad ISO 9001 y la Medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass: 100 hojas. 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizado (70 × 140 a 216 × 356 mm), Banner hasta 1220 mm.

Depósito universal de papel: 250 hojas. A4, A5, A6, B5, B6, Letter,

Legal, Folio, Personalizado (105 × 140 a 216 × 356 mm).

Capacidad máxima de entrada con opciones: 2.510 hojas.

Unidad dúplex: dúplex de serie. 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, Personalizado (140 × 210 mm - 216 × 356 mm).

Capacidad de salida: 250 hojas.

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE.

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm.

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X Version 10.9 o superior, Chrome OS, Linux, así como otros sistemas operativos previa petición.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, KPDL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionales, 1 tipo de código de barras bidimensionales (PDF417).

Características de impresión: Impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, gestión y almacenamiento de trabajos.

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android,

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (Opcional).

CONSUMIBLES

Capacidad de tóner según ISO 19798.

TK-5370K: Tóner negro para 7.000 páginas A4.

TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C.

Tóner color para 5.000 páginas A4.

Tóner inicial incluido para 3.500 páginas A4 en negro y

2.500 páginas A4 en Amarillo, Magenta y Cyan.

OPCIONES

PF-5150 Depósito de papel (máx. 3 unidades): 550 hojas,

60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 × 165,1 (Com6), 114×162 (Youkei2).

Ampliaciones de memoria: 1GB/2GB.

Dispositivos de almacenamiento:

HD-17 SSD: 64GB.

HD-18 SSD: 256GB.

HD-19 SSD: 512GB.

SEGURIDAD

UG-33: ThinPrint support.

UG-35: TPM (Trusted Platform Module).

Lector de tarjetas USB IC + kit de autenticación de tarjetas (B):

compatible con numerosas tarjetas de autenticación.

Interfaz opcional:

IB-37: Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) con Wi-Fi Direct.

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T.

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n).

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. Kyocera garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYOCERA LIFE

Extensiones de garantía de hasta 5 años disponibles para productos y opciones.

CONTENIDO:

Unidad principal, tóner inicial preinstalado, bote de tóner residual, información de usuario, cable de alimentación.

¹ El dispositivo no está diseñado para trabajar con los volúmenes especificados de forma continuada.

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA te cuestan menos a ti y al medio ambiente.

HyPAS



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023ECOSYSPA3500cx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions S.A.

Edificio KYOCERA - C/Manacor, 2 - 28290 Las Rozas - Madrid

Tel + (34) 91 631 8392 - Fax + (34) 91 631 82 19

Delegación de Cataluña

Avinguda Diagonal 188 - 08018 Barcelona

Tel + (34) 93 595 12 50



kyoceradocumentsolutions.es

* Kyocera Document Solutions no garantiza que ninguna especificación mencionada esté libre de errores.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información es correcta en el momento de la impresión.

Todas las demás marcas y nombres de productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y se reconocen a continuación.