


Saca el máximo partido en A4

La nueva TASKalfa 358ci es una potente multifuncional A4 color perfecta para pequeños y medianos grupos de trabajo que requieran fiabilidad y acabados flexibles. Ofrece todas las funcionalidades que esperarías de una MFP sofisticada, pantalla táctil de 7 pulgadas fácilmente accesible, seguridad avanzada como "arranque seguro", TPM y Data Security Kit de serie.

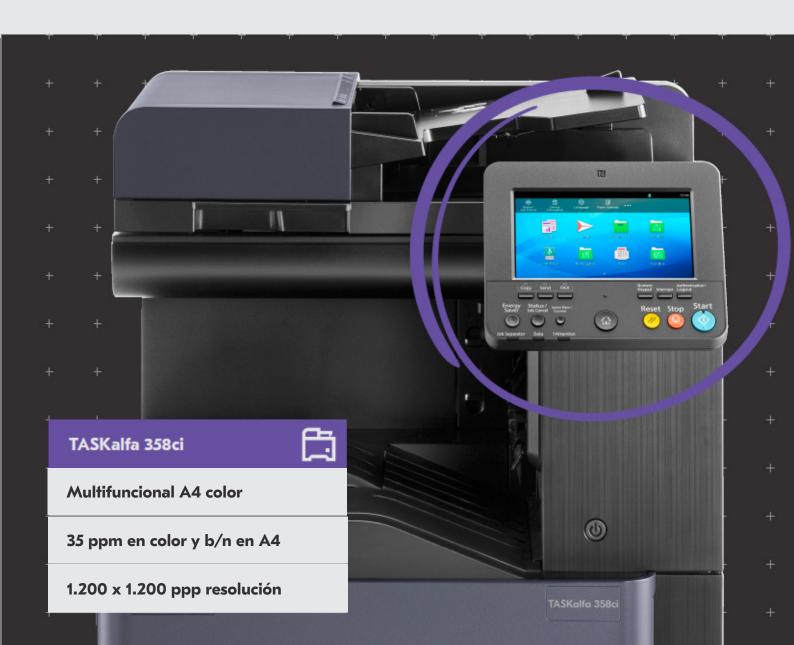

Especificaciones

GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional láser a color.

Plataforma de soluciones HyPasTM.

Panel de control: pantalla táctil a color de 7 pulgadas (177,8mm) con mecanismo de inclinación (0°-90°) y altavoz para notificaciones de trabajos.

Velocidad (páginas por minuto): hasta 35 ppm en A4.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 35 ppm en A4.

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión), tecnología multibit para una calidad de impresión de hasta 9.600 x 600 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/ copia).

Timepo de calentamiento: aprox. 19,7 segundos o menos.

Tiempo de primera impresión: aprox. 5,5/6,5 seg. o menos en b/n y color. Tiempo de primera copia: aprox. 5,9/7,3 seg. o menos en b/n y color (cristal de exposición).

CPU: Freescale QorlQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz.

Memoria (est./máx): 4 GB RAM /16 GB SSD, 320 GB HDD opcional.

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 3 x ranuras USB. Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, soporte

802.3 az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opcional, 2 ranura eKUIO para servidor de impresión interno (opcional), disco duro SSD o

sistema de fax, ranura para tarjeta opcional SD, etiqueta NFC. Contabilidad integrada: 1.000 códigos departamentales.

Dimensiones (An x P x Al): 550 mm × 508 mm × 612,8 mm.

Peso: Unidad principal aprox. 47,4 kg.

Alimentación: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo en color y b/n: 563 Wh

Copiando en color y b/n: 563 Wh

Ahorro de energía: 0.7 Wh

Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779/ISO 9296):

Imprimiendo en color: 51,2 dB(A) LpA.

Imprimiendo en modo silencioso: 56,9 dB(A) LpA.

Modo reposo: por debajo del mínimo medible.

Certificados: TÜV/GS, CE. Esta unidad se fábrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

MANEIO DE PAPEI

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas: 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, banner (129 - 163 g/m²), personalizado

(70 x 148 - 216 x 356 mm), banner máx. 216 x 1.220 mm Depósito universal de papel: 500 hojas, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm).

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 3.100 hojas A4. Unidad dúplex de serie: 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Carta, Legal.

Capacidad de salida: 500 hojas boca bajo con sensor de llenado de papel.

FUNCIONES DE IMPRESÓN

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc.

Emulaciones: PCL6 (5c/XL), PostScript 3 compatible (KPDL3), impresión directa a PDF y XPS.

Sistemas operativos: todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6), 136 fuentes

(KPDL 3), 8 fuentes (Windows Vista), 1 (bitmap), 45 tipos de códigos de barras unidiensionales. 1 tipo de código de barras bidimensional (PDF417).

Características de impresión: impresión directa de PDF, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión privada, copia rápida, revisar y retener

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Wifi Direct y DSK estándar.

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A4/Legal.

Copiado continuo: 1-9.999.

Zoom: 25-400% incrementos del 1 %

Porcentaje de ampliación/reducción: 5 / 5.

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos.

Ajustes de imagen: texto + foto, foto, documento impreso, texto y

Funciones digitales: escanea una, copia varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, cambio automático de depósito y eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, TWAIN de red, WSD y (WIA).

Velocidad de escaneo: DP-5100 hasta 60 ipm; DP-5120 hasta 120 ipm; DP-5130 hasta 170 ipm

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp, 256 escala de grises. Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal, banner de hasta 1.900 mm.

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, PDF buscables con OCR (optimizado)

Formato de archivo: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG compresión, PDF de alta comrpresión), PDF buscable (opcional), archivos MS Office (opcional).

Funciones de escáner: Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU-T Super G3.

Memmoria: 170 MB.

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps.

Tiempo de transmisión: Máx. 3 segundos (JBIG).

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos

Libreta de direcciones: 2.000 números

Densidad de escaneo: Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp. Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A4, Legal, banner de hasta 1.600 mm. Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH.

Funciones: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptadas, sondeo transmisión y recepción, difusión.

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner acorde al 5% de cobertura en A4.

TK-5205K kit de tóner: tóner microfino de 18.000 páginas A4.

TK-5205C / TK-5205M / TK-5205Y: tóner microfino cian, magenta y amarillo de capcidad para 12.000 páginas A4.

WT-5190: bote residual de tóner para 44.000 hojas (acorde al 5% de cobertura, b/n, color =7:3).

SH-10 Grapas: 3 x 5.000 grapas para DF-5100/DF-5110/DF-5120.

OPCIONES

Fax system 10 (X): máx. 2: Super G3 Fax, fax de red.

Internet Fax Kit (A): opcional para el Fax System 10 (x), T.37 vía SMTP/ POP3 server

DP-5100 Alimentador de documentos: 75 hojas, 50 - 120 g/m².

DP-5120 Alimentador de documentos a doble cara: 100 hojas, 50 - 120 g/m^2

DP-5130 Alimentador de documentos a doble cara: doble detección de alimentación y detección de grapas, 270 hojas, 50 - 120 g/m².

PF-5120 Depósito de papel: 500 hoias. 60 - 220 g/m²: A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm).

PF-5130 Depósito de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Carta, Legal, folio, personalizado (105 x 148 mm - 216 x 356 mm) (requiere PF-5120).

PF-5140 Depósito de papel: 2.000 hojas, 60 - 220 g/m²; A4 (requiere PF-5120)

DT-5100 Bandeja de documentos: para colocar originales o teclado USB.

JS-5100 Separador de documentos: 100 hoias, 60 - 220 g/m²: A6 -A4/Legal

MT-5100 Buzón departamental: 5-bandeias x 100 hoias A4, 60 - 163 g/m², bandeja principal 500 hojas A4, 60 - 220 g/m² (requiere unidad puente AK-5100).

DF-5100 Finalizador de documentos: 300 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 2 posiciones

DF-5110 Finalizador de documentos: 1.000 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 2 posiciones

DF-5120 Finalizador de documentos: 3.000 hojas, 60 - 220 g/m²; grapado de hasta 50 hojas A4 en 2 posiciones

Unidad de perforación incluida (agujeros): 2 / 4 , 60-220 g/m², A4. Bandeja secundaria: máx. 200 hojas A4, 60-220 g/m².

PH-5110 Unidad de perforación: para DF-5110, 2/4 agujeros, 60-220 g/m², A4.

HD-11 (B) Almacenamiento: 320 GB HDD.

SEGURIDAD

UG-33: compatibilidad ThinPrint.

UG- 34: Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter).

Lector de tarjetas USB IC + kit de autentificación de tarjetas (B): compatible con numerosas tarjetas de autentificación.

Soporte para lector de tarjetas IC 11: para integegrar el lector USB IC. Scan Extensión Kit (A): solución de escaneo a PDF con capacidad de búsqeda (OCR incorporado), converisón a PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx).

Interfaz opcional:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT.

IB-51: inalámbrica (802.11b/g/n).

IB-35: inalámbrica con Wifi Direct.

NK-7100 (B): teclado numérico.

Mesas:

CB-5120H: mesa de metal con capacidad de almacenamiento, aprox. 55 cm x 51 cm x 50 cm (An x P x Al).

CB-5120L: mesa de metal con capacidad de almacenamiento, aprox. 55 cm x 51 cm x 34 cm (An x P x Al).

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores incluidos con el equipo durante 3 años o un máximo de 200.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

La TASKalfa 358ci incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiente eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requistitos de los entornos de oficina. Este producto cumple con Energy Star.

KYOCERA Document Solutions Partner

Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19 www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com













