


# Crece dentro de los nuevos mercados

Diseñada para operar en entornos exigentes con grandes demandas de trabajo. Segura y productiva, la nueva TASKalfa 9003i gracias al nuevo diseño de su pantalla táctil de 10,1 pulgadas accede rápidamente a todo lo que necesitas de un manera fácil e intuitiva. Mantén tu información segura gracias a las características de seguridad incorporadas en estos equipos. Con una capacidad de entrada y salida máxima de papel de 7.650 hojas y 4.300 hojas respectivamente, podrás manejar tus trabajos de impresión más grandes y complejos. de larga duración.



**TASKalfa 9003i**

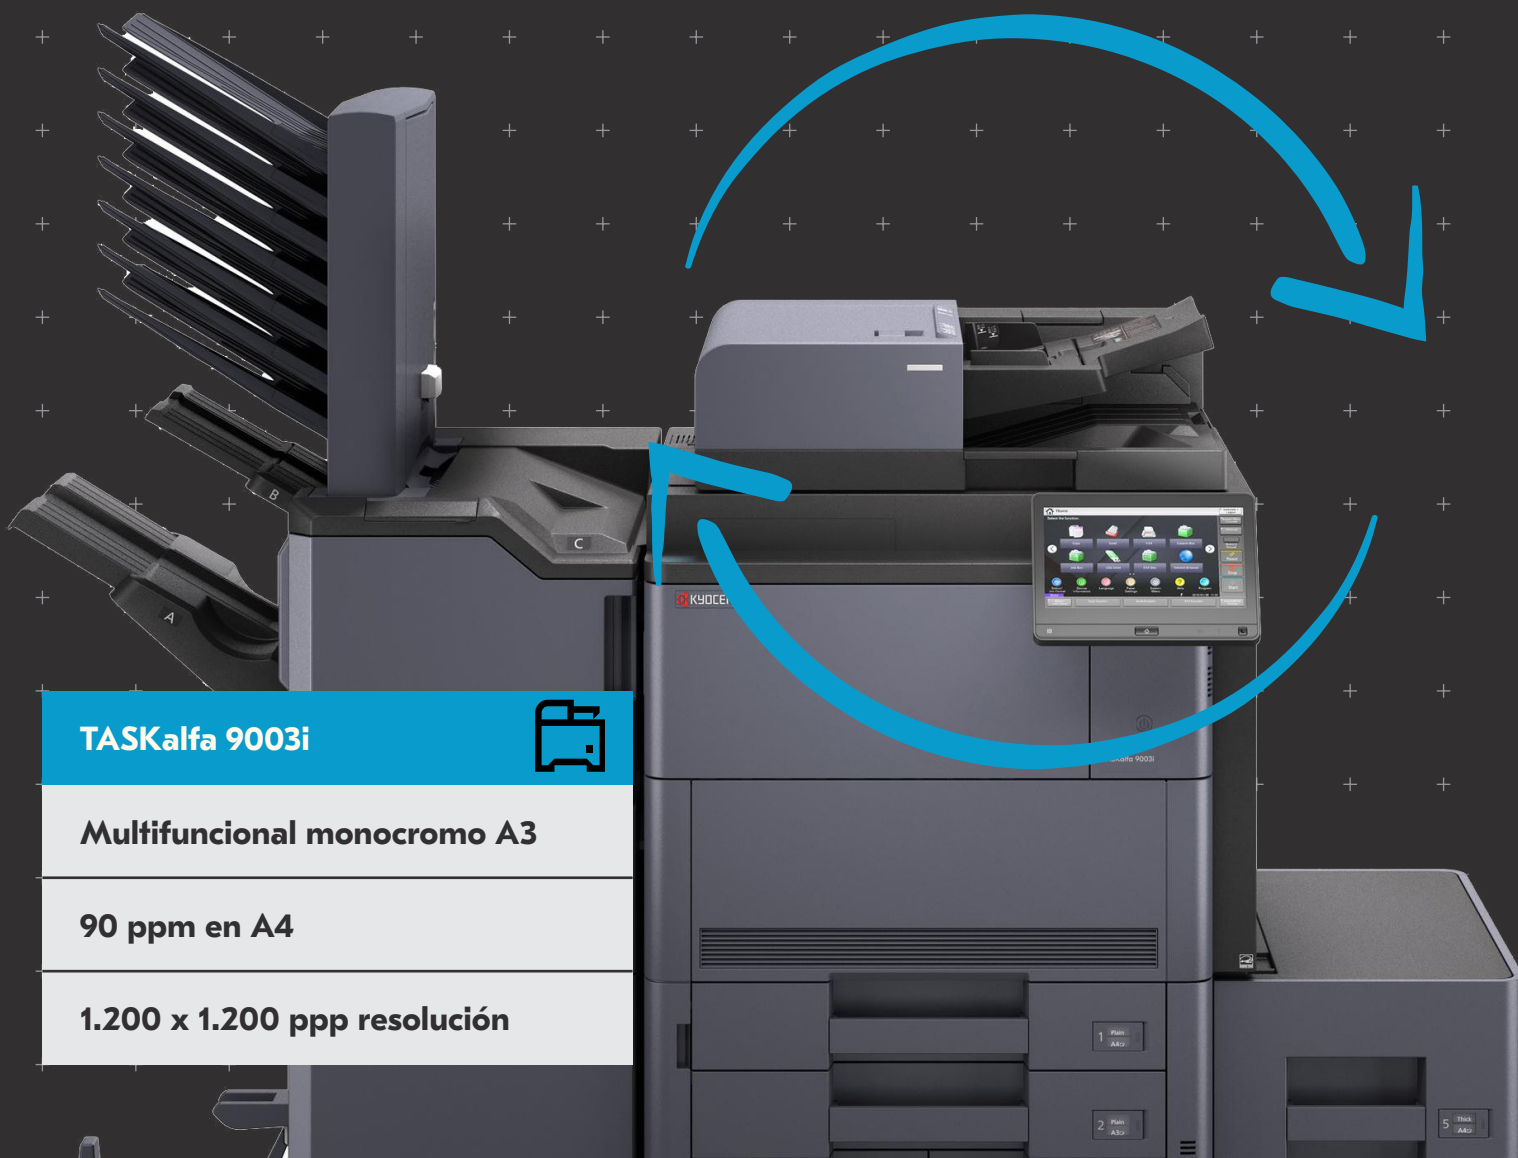

**Multifuncional monocromo A3**

**90 ppm en A4**

**1.200 x 1.200 ppp resolución**

## Especificaciones

### GENERAL

KYOCERA TASKalfa multifuncional láser en b/n.

Plataforma de soluciones HyPas™.

**Panel de control:** pantalla táctil a color de 10,1 pulgadas (256,5 mm) con mecanismo de inclinación (15°- 90°) y altavoz para notificaciones de trabajos.

**Velocidad (páginas por minuto):** hasta 90 ppm en A4 y hasta 45 ppm en A3.

Velocidad de impresión a doble cara: hasta 90 ppm en A4.

**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp (impresión), 600 x 600 ppp (escaneo/copia).

**Tiempo de calentamiento:** aprox. 30 segundos o menos.

**Tiempo de primera impresión:** aprox. 4 seg. o menos en b/n.

**Tiempo de primera copia:** aprox. 3,6 seg. o menos en b/n (cristal de exposición).

**CPU:** NXP QorIQ T1024 DualCore 1,4 GHz.

**Memoria (est./máx):** 4,5 GB / 8 GB + 320 GB SSD.

**Interfaces estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed USB), 4 ranuras USB,

Ethernet (10/100/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, soporte 802.3

az, etiqueta NFC, 2 ranuras eKUIO para servidor de impresión

interno opcional o fax opcional, ranura para tarjeta opcional SD.

**Contabilidad integrada:** 1.000 códigos departamentales.

**Dimensiones (An x P x Al):** 750 mm x 822 mm x 1.234 mm.

**Peso:** Unidad principal aprox. 150 kg.

**Alimentación:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Consumo de energía:**

Imprimiendo: 1340 Wh

Copiando: 1340 Wh

En reposo: 110 Wh

Ahorro de energía: 0,7 Wh

**Ruido (nivel de presión acústica ISO 7779):**

Imprimiendo/Copiando: 32,6 dB(A) LpA. Modo reposo: 32,6 dB (A) LpA.

**Certificados:** TÜV/GS, CE. Esta unidad se fabrica de acuerdo a ISO 9001 norma de calidad y ISO 14001 norma ambiental.

### MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice el papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso.

**Capacidad de entrada:** bypass de 150 hojas: 60 - 300 g/m<sup>2</sup> (Banner 136 - 165 g/m<sup>2</sup>), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, folio, personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm). Banner máx. 305 x 1.220mm.

Depósito universal de papel: 2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Carta, Legal, folio.

Depósito de papel de alta capacidad: 2 x 1.500 hojas, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5.

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 7.650 hojas A4.

**Alimentador de documentos (escaner dúplex de una sola pasada):** 270 hojas, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (dúplex), A6R - Banner de 1.220 mm.

**Unidad dúplex de serie:** 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-305 x 457 mm.

**Capacidad de salida:** separador de trabajos estándar de 70 hojas; bandeja de copiado opcional; superior 100 hojas, inferior 250 hojas; capacidad máxima con opcionales de 4.300 hojas.

### FUNCIONES DE IMPRESIÓN

**Lenguaje de control:** PRESCRIBE.

**Emulaciones:** PCL6 (5e/XL), PostScript 3 compatible (KPDLL3),

impresión directa a PDF, XPS, PPML y Open XPS.

**Sistemas operativos:** todos los sistemas operativos actuales de Windows, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX LINUX, así como otros sistemas operativos bajo demanda.

**Fuentes/códigos de barras:** 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDLL 3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 (bitmap), 79 fuentes escalables.

**Características de impresión:** impresión directa de PDF encriptado, IPP, e-mail, WSD, impresión segura vía SSL, IPsec, SNMPv3, impresión privada, revisar y retener.

**Impresión móvil:** KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, NFC, Wifi Direct opcional y MyPanel.

### FUNCIONES DE COPIA

**Máximo tamaño del original:** A3/Legal.

**Copiado continuo:** 1-9.999.

**Zoom:** 25-400% incrementos del 1 %.

**Porcentaje de ampliación/reducción:** 5 / 5.

**Modo de exposición:** Auto, manual: 16 pasos.

**Ajustes de imagen:** texto + foto, foto, documento impreso, texto y mapa.

**Funciones digitales:** escanea una, copia varias, clasificación electrónica, copia de DNI, 2en1, 4en1, numerado de páginas, interrupción de copia, cambio automático de depósito, eliminación de páginas en blanco, modo portada y superposición de formularios.

### FUNCIONES DE ESCÁNER

**Funcionalidad:** envío a e-mail, a FTP, a SMB 3.0, a USB, a carpeta, TWAIN de red, WSD y WIA.

**Velocidad de escaneo:** 220 ipm (300 ppp, A4) en dúplex y 120 ipm (300 ppp, A4) en simplex.

**Resolución de escaneo:** 600, 400, 300, 200 ppp, 200 x 400 pp, 200 x 200 pp, 200 x 100 ppp, 256 escala de grises.

**Tamaño máximo de escaneo:** A3, Legal, papel Banner de 1,220mm.

**Tipo de original:** Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado con OCR.

**Formato de archivo:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF encriptado, PDF de alta compresión PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR).

**Funciones de escáner:** Escaneo a color, libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptados, envío múltiple (e-mail, fax, carpeta SMB/FTP, impresión) de una vez, eliminación de página en blanco.

### FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

**Compatibilidad:** ITU-T super G3.

**Velocidad de módem:** Máx. 33,6 kbps.

**Tiempo de transmisión:** Máx. 3 segundos (IBIG).

**Velocidad de escaneo:** 2 segundos o menos.

**Libreta de direcciones:** 2.000 números.

**Densidad de escaneo:** normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp. Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp.

**Tamaño máximo del original:** A3, Legal, papel Banner de hasta 1.220 mm.

**Método de compresión:** IBIG, MMR, MR, MH.

### CONSUMIBLES

Capacidad del tóner acorde al 6% de cobertura en A4.

**TK-6725 kit de tóner:** tóner microfino de 70.000 páginas A4.

**WT-861:** bote residual de tóner para 600.000 hojas (acorde al 6% de cobertura).

**SH-10 Grapas:** para DF-7120.

**SH-12 Grapas:** para BF-730/BF-9100.

**SH-14 Grapas:** para DF-7130.

### OPCIONES

**Sistema Fax 12.**

**Internet Fax Kit (A):** requiere Fax System 12.

**Bandeja de documentos DT-730(B).**

**PF-730(B) Depósito de papel:** 2 x 500 hojas, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>; A5R - 305 x 457 mm, folio.

**PF-740 (B) Depósito de papel:** 2 x 1.500 hojas, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5, Carta.

**PF-7120 Depósito de papel lateral A4:** 3.000 hojas, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>; A4, B5.

**PF-7130 Depósito de papel:** 500 hojas, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>; A5R - 305 x 457 mm.

**DF-7110 Finalizador de documentos interno:** Máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-730), máx 60 - 300 g/m<sup>2</sup>; máx. B5R-305 x 457 mm.

**DF-7120 Finalizador de documentos interno:** Máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-9100), máx 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; máx. B5R-305 x 457 mm.

**Bandeja secundaria:** 200 hojas A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R-305 x 457 mm. Grapado de hasta 65 hojas A4.

**DF-7130 Finalizador de documentos interno:** Máx. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas con BF-7100), máx 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; máx. B5R-305 x 457 mm.

**Bandeja secundaria:** 200 hojas A4, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R-305 x 457 mm. Grapado de hasta 100 hojas A4.

**PH-7C/PH-7D Perforador:** para DF-7110/DF-7130.

**MT-730 (B) Buzón departamental:** para DF-7110.

**BF-730 Plegador en V y en C para DF-7110:** Plegado en V: 60 - 256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Librillo: máx. 16 hojas (64 páginas, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>); Plegado en C: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>; A4R; Plegado en C múltiple: 5 hojas (60 - 90 g/m<sup>2</sup>).

**BF-9100 Plegador en V y en C para DF-7130:** Plegado en V: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>; A3, B4, A4R; Librillo: máx. 20 hojas (80 páginas, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>); Plegado sin grapas: máx. 5 hojas (60 - 90 g/m<sup>2</sup>); Plegado en C: 5 hojas (60 - 90 g/m<sup>2</sup>).

**Bandeja de copiado (D):** bandeja superior hasta 100 hojas, bandeja inferior hasta 250 hojas

### SEGURIDAD

**Card Authentication Kit (B) AC + Lector de tarjetas**

**IC USB:** Admite varias tarjetas de autenticación.

**NK-7100:** Teclado numérico.

**Keyboard Holder 10.**

**UG-33:** compatibilidad ThinPrint.

**UG-34:** Emulación (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630).

**Guía banner (A):** alimentación de papel Banner de hasta 10 hojas.

**Interfaz opcional:**

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

**IB-51:** inalámbrica (802.11b/g/n).

**IB-35:** inalámbrica con Wifi Direct.

### GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores incluidos con el equipo durante 3 años o un máximo de 600.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

La TASKalfa 9003i incorpora componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficiente y fiable para cumplir con los exigentes requisitos de los entornos de oficina. Este producto cumple con Energy Star.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 28290 Las Rozas, Madrid. España.

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.